

Protège-gouttière à double couche microfiltrante pour gouttières 5 po

PRODUIT

- Produit pour gouttières existantes
- Protection contre les débris, la neige et la glace
- Structure robuste à l'épreuve des intempéries
- Scellage contre les infiltrations d'eau
- Garantie anti-obstruction à vie
- Contenu de la boîte :
 - 7,5 pi (2,29 m) x 24 pcs = 180 pi (54,86 m)
 - 12 moulures pour les coins (voir description plus bas)

ALUMINIUM DU DESSUS


- Couleur : Noir
- Grade : 3105 H24
- Épaisseur : 0,0175 po (fini inclus)

ALUMINIUM DU DESSOUS

- Couleur : Noir
- Grade : 3105 H24
- Épaisseur : 0,014 po (fini inclus)


PERFORATIONS DU DESSUS

- Dimension de 7/64 po (2,8 mm)
- Drainage de 40,6 po (1031 mm) d'eau à l'heure par pied linéaire
- Bloque l'accès aux gros débris
- Équilibre parfait entre un drainage maximal et la protection contre les débris

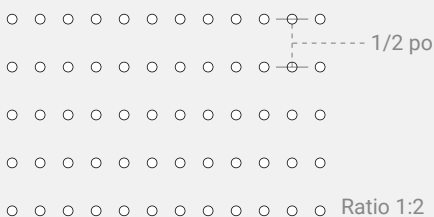

PERFORATIONS DU DESSOUS

- Dimensions de 1,1584 po (29,426 mm) par 0,160 po (4,06 mm)
- Tension de surface augmente le drainage
- Bloque l'accès aux fins débris

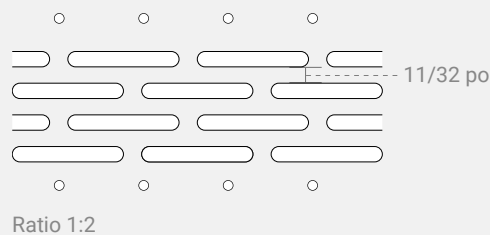


Tolérances

x,xxx po = +/- 0,005 po (0,127 mm)


x,xxxx po = +/- 0,0005 po (0,0127 mm)

PROFIL SUR GOUTTIÈRE 5 PO

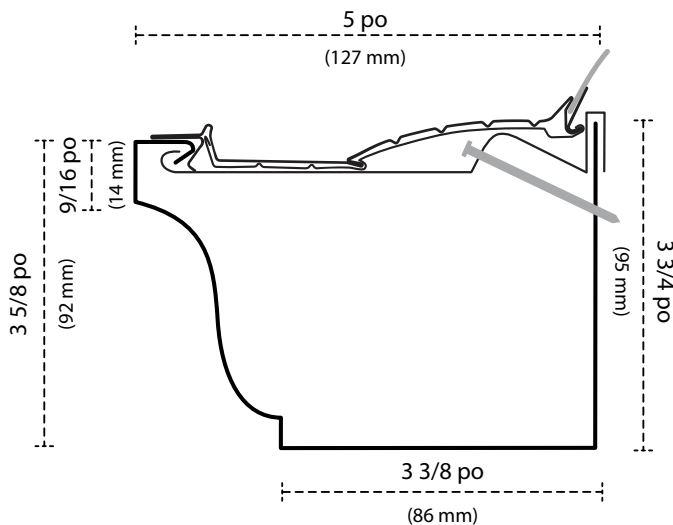


Ce produit est protégé par de multiples brevets existants et en instance.

PROFIL

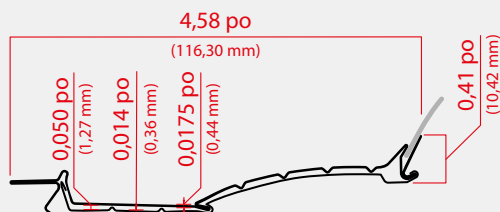

MOULURE DE COIN

- Assurent une connexion solide et scellent les joints pour bloquer l'eau et les débris.



TECHNOLOGIE FLEXSEAL^{MC} ET TECHNOLOGIE QUICKSTRIP^{MC}

- Les bandes pelables permettent un ajustement rapide et précis sur place, pour un ajustement parfait sur tout type de toit.
- Résiste aux rayons UV, à la moisissure et aux variations de température.
- Assure l'étanchéité de l'arrière de la gouttière.

