


PROTÈGE-GOUTTIÈRES POUR GOUTTIÈRES 6 PO

PRODUIT

- Produit pour gouttières existantes
- Protection contre les feuilles, les débris, la glace et la neige
- Structure robuste à l'épreuve des intempéries
- Scellage contre les infiltrations d'eau
- Garantie anti-obstruction de 25 ans
- Contenu de la boîte :
 - 7,5 pi (2,29 m) x 16 pcs = 120 pi (36,5 m)
 - 100 vis en acier inoxydable #6 x 3/8" incluses

PERFORATIONS

- Dimension de 7/64 po (2,8 mm)
- Drainage de 36,5 po (926 mm) d'eau à l'heure
- Équilibre parfait entre un drainage maximal et la protection contre les débris

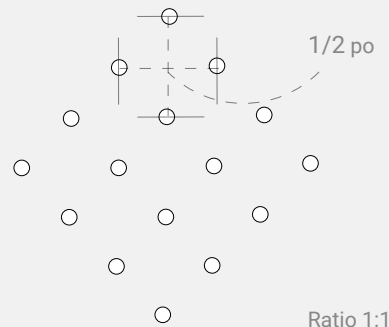

CUIVRE

- Couleur : Cuivre naturel
- Grade : C110 H03
- Épaisseur : 0,016 po (fini inclus)



intertek
Total Quality. Assured.

Consultez les résultats de nos tests indépendants d'écoulement d'eau, de résistance et de soufflerie au www.alu-rex.com/fr/tests.

Tolérances


 $x,xxx \text{ po} = \pm 0,005 \text{ po} (0,127 \text{ mm})$
 $x,xxxx \text{ po} = \pm 0,0005 \text{ po} (0,0127 \text{ mm})$

PROFIL SUR GOUTTIÈRE 6 PO

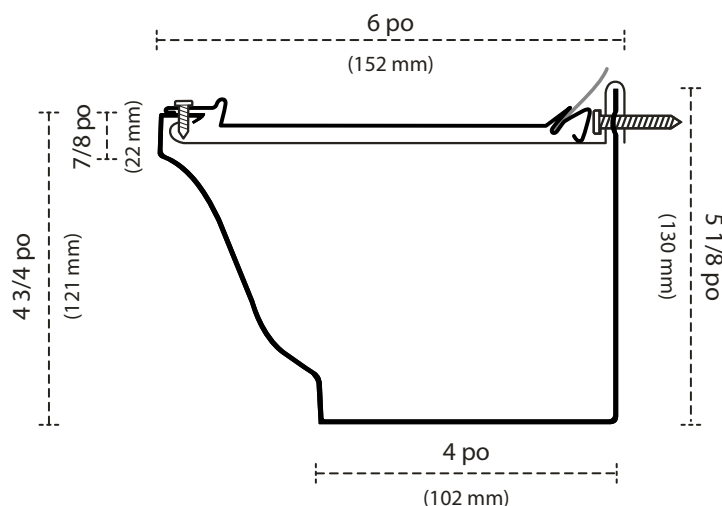

Ce produit est protégé par de multiples brevets.

PROFIL

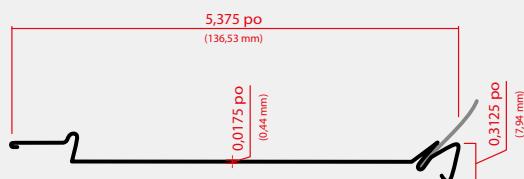

COMPATIBILITÉ

- Pour installation sur gouttières en cuivre uniquement.

TECHNOLOGIE FLEX SEAL

- Dos de la gouttière scellé hermétiquement
- Résistance aux rayons U.V. et aux variations de température
- Protection contre la moisissure
- Technologie unique et brevetée

