


Instructions Gutter Clean Pro GCP-5300 / GCP-6300


AVANT L'INSTALLATION

Nettoyez et rincez les gouttières et descentes en place.

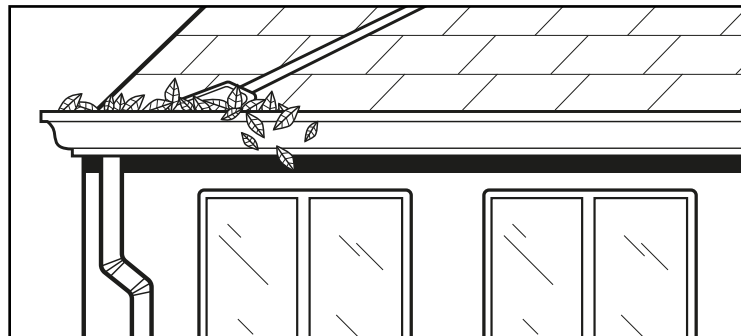

INSTALLATION

- Placez le Gutter Clean Pro sur la gouttière en le clipsant à l'avant de celle-ci. Assurez-vous que la bande de vinyle flexible soit orientée vers le fascia.
Si nécessaire, appliquez une légère pression latérale afin d'emboîter le devant. Ne jamais frapper ou forcer de haut en bas, cela pourrait endommager le produit et la gouttière.
- Si nécessaire, utilisez les bandes de vinyle flexibles et amovibles pour un meilleur ajustement.
- Fixez la partie avant à chaque 24 po (61 cm) à l'aide de vis #6 3/8 po.
- Deux méthodes d'installation sont possibles :
A) Insérez chaque pièce l'une sous l'autre de façon à ce qu'elles se chevauchent parfaitement, sans laisser d'espace visible. Si la gouttière n'est pas parfaitement droite en raison de crochets ou de clous installés à différentes hauteurs, ajoutez deux vis #6 3/8 po au point de chevauchement afin d'obtenir une finition droite et uniforme
B) Ou bien, emboîtez les pièces l'une dans l'autre par un mouvement en ciseau, en vous assurant que les bandes de vinyle flexibles soient bien jointes et sans aucun espacement.
- À l'embout de la gouttière, coupez le Gutter Clean Pro bien droit. Arrêtez la section à l'intérieur de l'embout afin d'éviter tout débordement. N'appuyez pas le Gutter Clean Pro sur le dessus de l'embout de la gouttière.
- Faites une ouverture dans le Gutter Clean Pro à l'endroit où la descente de la gouttière supérieure touche la surface. Sécurisez les deux couches du produit ensemble à l'aide de quatre vis #6 3/8 po avant de couper. Puis, scellez le pourtour extérieur de la descente avec du scellant.

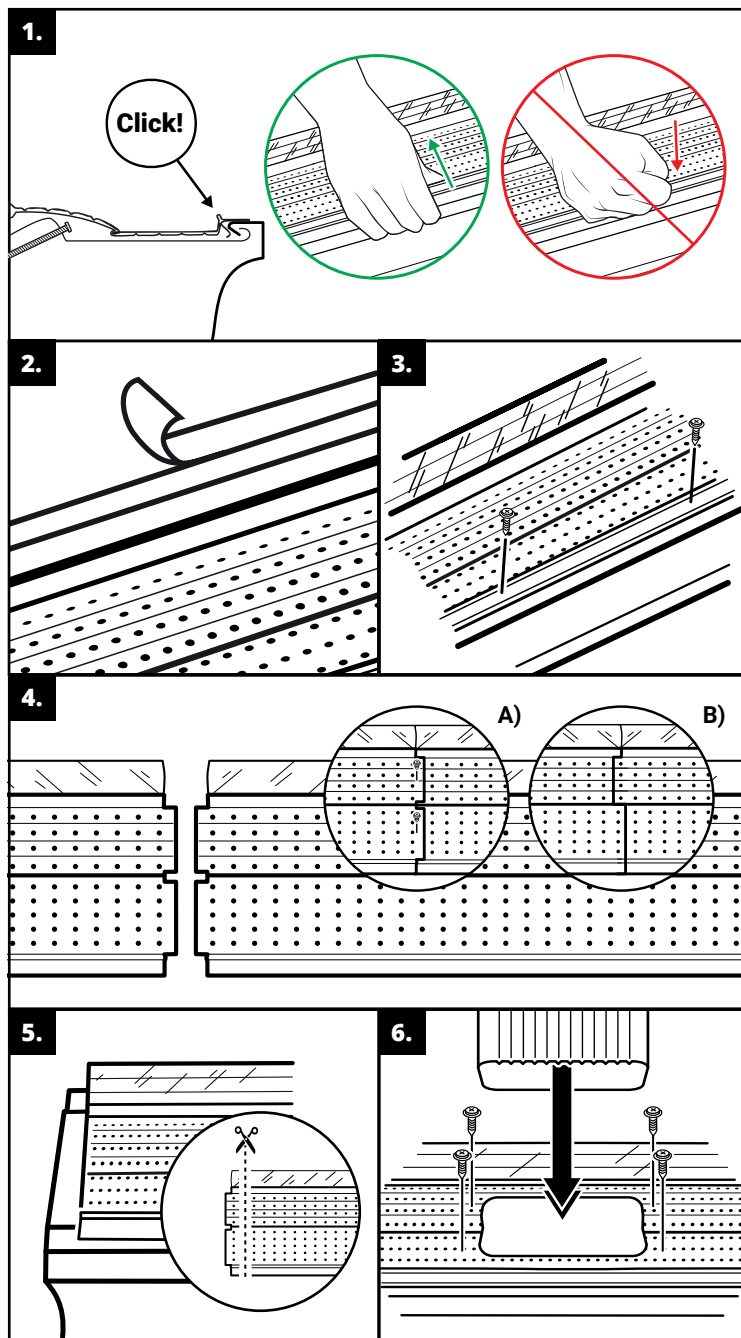

IMPORTANT

Si, lors de la coupe du Gutter Clean Pro, les deux membranes se défont (EX : celle du dessous se déclipse), il suffit d'ajouter deux vis #6 3/8 po pour les remettre solidement en place.



COIN

CONSEIL: Nous recommandons fortement d'utiliser une scie à onglet pour une coupe rapide et précise.

1. Coupez deux sections à un angle de 45 degrés avec une scie à onglet, tel qu'illustré ci-dessous. Si vous utilisez des ciseaux à tôle, veuillez vous référer aux étapes ci-contre.
2. Insérez une bande de vinyle flexible (incluse dans la boîte) entre les deux pièces de Gutter Clean Pro au coin et fixez la à l'aide de quatre vis #6 3/8 po. Elle assurera une connexion solide tout en servant de joint d'étanchéité, réduisant les risques d'infiltration de débris et d'eau.
3. Fixez le devant du Gutter Clean Pro à l'aide quatre vis #6 3/8 po.

COUPE AVEC UN CISEAU À TÔLE

Coupez la section avant en trois endroits à un angle de 90° comme illustré ci-dessous (A), puis séparez la section à la main le long des coupes. Ensuite, coupez la section du milieu à un angle de 45° (B). Enfin, coupez l'arrière à un angle de 90° en trois étapes : la bande de vinyle et les deux encoches arrière.

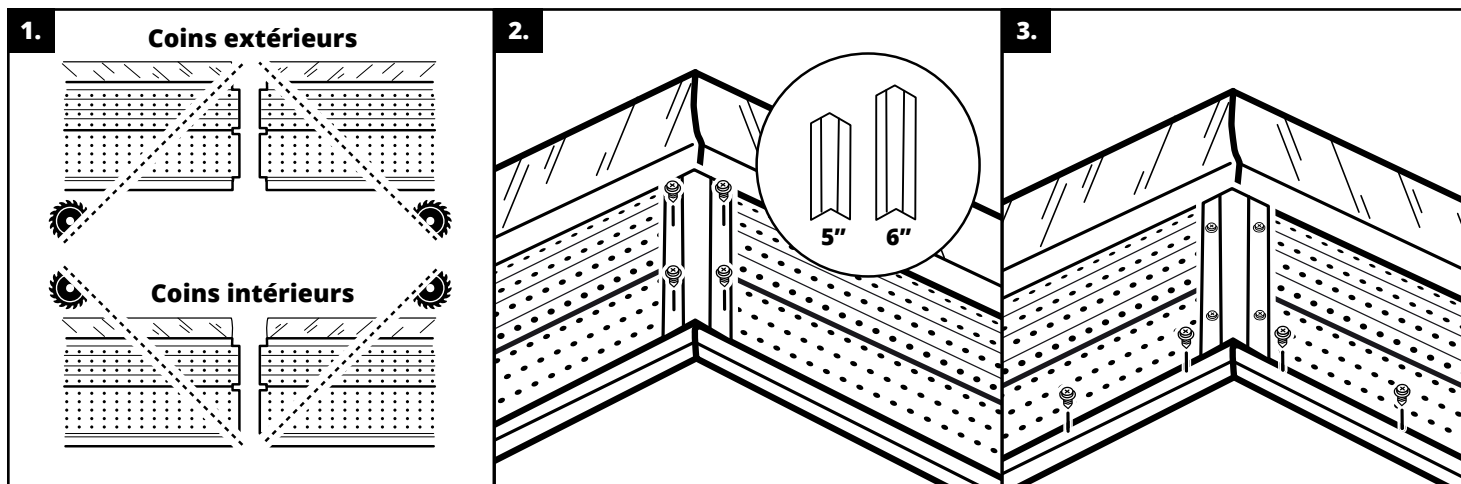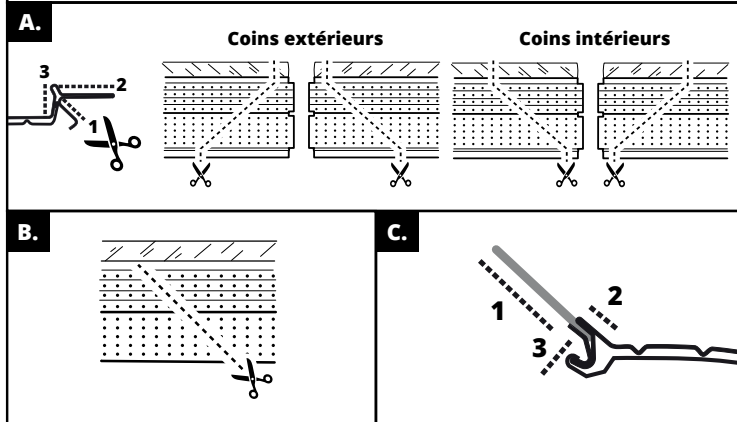

DÉFLECTEUR D'EAU

1. Aux coins intérieurs et aux vallées, installez un déflecteur d'eau directement sur la partie perforée du coin Gutter Clean Pro.
2. Fixez le déflecteur d'eau à l'aide de quatre vis #6 3/8 po.

Plus d'instructions dans le guide des accessoires.

